


AC/DC®

TNT1

ALL-IN-ONE RECHARGEABLE
BLUETOOTH PARTY SYSTEM

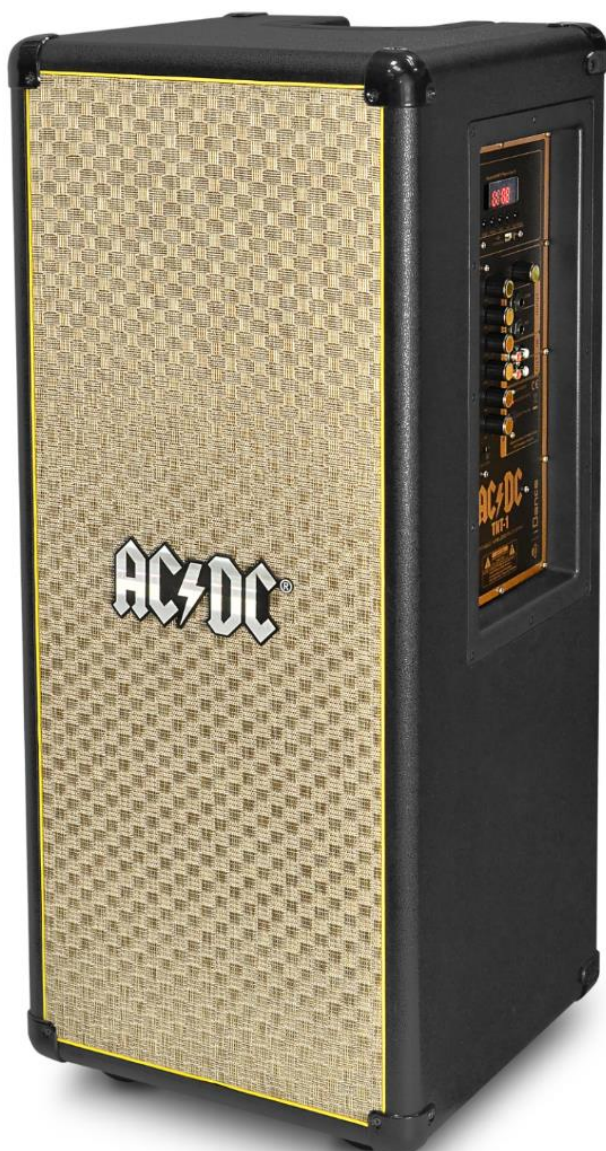

Uživatelská příručka


Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou například vázy, nesmí být umístěny na zařízení.
3. Čistěte pouze suchým hadříkem.
4. Neblokujte ventilační otvory.
5. Namontujte podle pokynů výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. Akumulátor nesmí být vystaven ani slunečnímu záření, požáru apod.
7. Chraňte napájecí kabel před prasknutím nebo sevřením zvláště u zástrček, elektrických zásuvek a místa, kde vystupují ze zařízení.
8. Pokud si všimnete, že je napájecí kabel jakkoliv porušen, okamžitě jej přestaňte používat.
9. Používejte pouze s příslušenstvím, které je prodáváno s přístrojem nebo určené výrobcem.
10. Při bouřkách nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte toto zařízení ze sítě.
11. Přenechejte veškeré servisní práce kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem (poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, rozlití kapaliny nebo vniknutí předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo vůbec)
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem, který je určený výrobcem nebo prodáváný s přístrojem. Pokud používáte vozík, dávejte pozor, aby nedošlo k převrácení a Vašemu poranění.

FUNKCE

- Bluetooth připojení 2.1 A2DP
- Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží 5-8hodin
- Špičkový výkonný zesilovač s maximálním výkonem 100W
- Vysoce kvalitní širokopásmový systém složený z 2x10" basových repro a 1" výškovým reproduktorem
- USB vstup pro přehrávání MP3
- Audio vstup, Audio výstup, vstup pro mikrofon a kytaru
- TalkOver (ztlumí hudbu při komentáři či zpěvu z mikrofonu),
- Nastavení basů a výšek, ovládání hlasitosti všech vstupů
- Integrovaná rukojeť pro snadnou přepravu

Ovládání

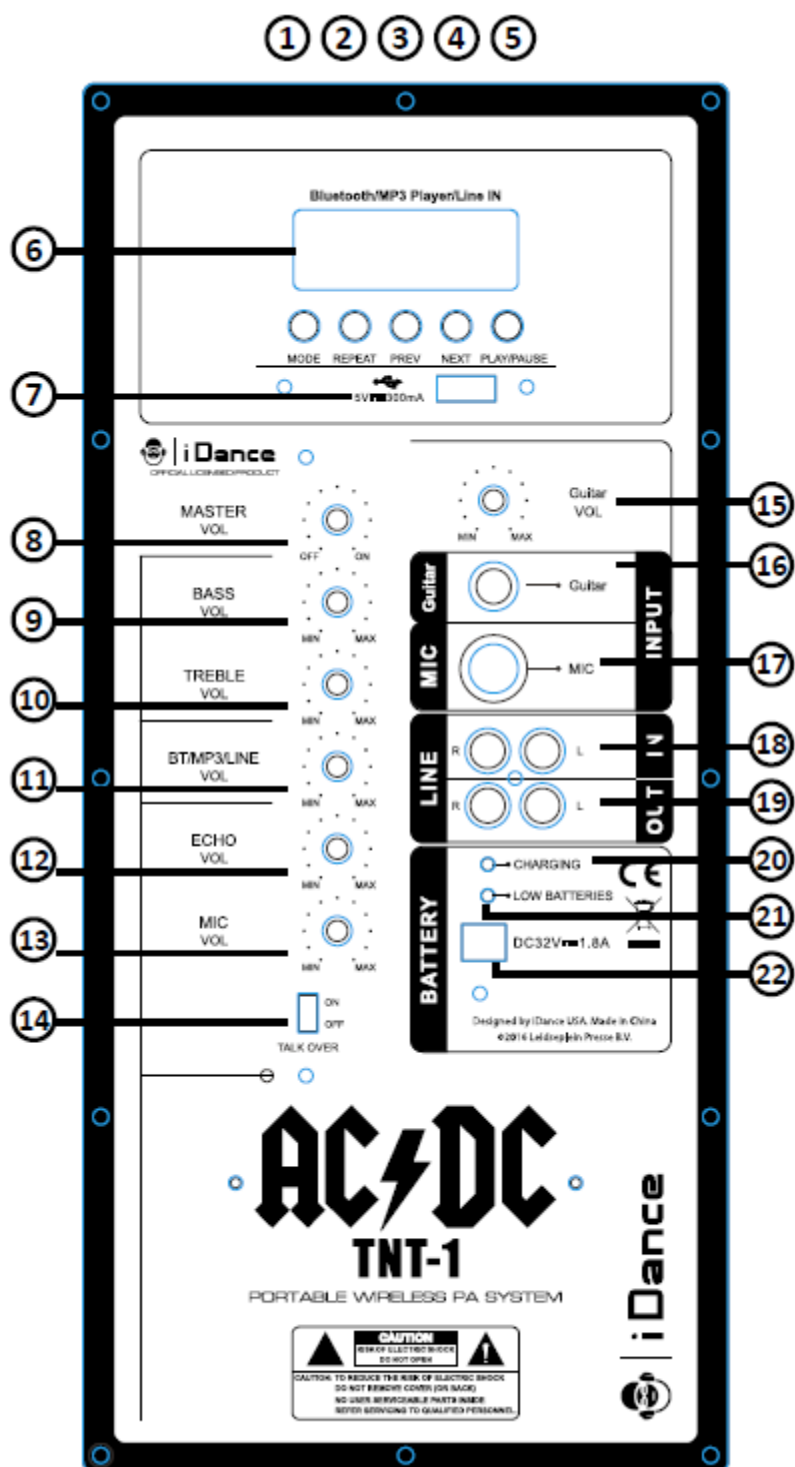

1. Tlačítko pro volbu režimu
2. Tlačítko „Opakovat“
3. Předchozí skladba
4. Následující skladba
5. Přehrát/Zastavit
6. LED display
7. USB vstup
8. Hlavní ovladač hlasitosti také funkce vypínače
9. Regulace úrovně basů
10. Regulace úrovně výšek
11. Regulace hlasitosti zdroje MP3/Externího zdroje/Bluetooth
12. Regulace úrovně ozvěny
13. Hlasitost mikrofону
14. TalkOver - (ztlumí hudbu při komentáři či zpěvu)
15. Regulace hlasitosti kytary
16. Vstup pro kytaru
17. Vstup pro mikrofon
18. Audio vstup
19. Audio výstup
20. Indikátor nabíjení
21. Indikace vybité baterie
22. Port napájení

Popis funkcí:

1. **LINE OUT** (Audiovýstup, konektor cinch) - Pro připojení k dalšímu PA systému, či zesilovači

2. **LINE IN** (Audiovstup, konektor cinch) - Pro připojení zdroje hudby z vašeho MP3/CD přehrávače, chytrého telefonu (přes sluchátkový výstup) atd.

3. **Režim přehrávání z USB** - Vložte USB disk do slotu, stiskněte tlačítko pro výběr režimu a zvolte USB Mp3 režim.

- Pro přehrání/zastavení hudby stiskněte tlačítko „Přehrát/Zastavit“
- Pro přehrání předchozí/následující skladby stiskněte tlačítko „Předchozí/Následující“
- Pro výběr režimů opakování stiskněte tlačítko „Opakovat“ (Zvolte „One“ pro opakování jedné písně nebo „ALL“ pro opakování všech písní. Výchozí režim je nastaven na „ALL“)
- Nabíjení USB zařízení není k dispozici

4. **Režim Bluetooth** (pro A2DP Bluetooth[®]) – Stiskněte tlačítko pro volbu režimů a zvolte Bluetooth režim. Jakmile se na LED displeji objeví „blue“, je reproduktor v Bluetooth režimu. Zapněte prosím Bluetooth na Vašem počítači, smartphonu nebo tabletu a poté na něm vyhledejte zařízení s názvem „EXPRESS ROAD (FPX-122)“. Po úspěšném připojení můžete streamovat hudbu.

Poznámka: Pokud bude tečka pod ikonou Bluetooth blikat dvakrát za sekundu, znamená to „bez připojení“ nebo „zkouší se připojit“. V okamžiku, kdy dojde k připojení, tečka začne blikat pomalu (tj. zhruba jednou za dvě sekundy)

5. **Připojení mikrofonu** – Pomocí kabelu Jack 6,35mm připojte Váš mikrofon nebo jiný hudební instrument.

6. Bezdrátové připojení mikrofonu

- Zapněte vypínač hlavního zdroje do polohy ON.
- Vložte baterie do mikrofonu a poté jej zapněte.
- Pomocí tlačítka „Hlasitost mikrofonu“ nastavte požadovanou hlasitost.

7. **Ovladač hlasitosti** (se spínačem napájení) – tímto tlačítkem nastavíte požadovanou hlasitost a také funguje jako vypínač napájení. (Display ukáže po zapnutí text „HIFI“)

8. **Ovladač pro hlasitost MP3/Externího zdroje hudby/Bluetooth** – nastavuje hlasitost zdroje zvuku z USB disku/Externího zdroje hudby/Bluetooth

9. **Hlasitost mikrofonu** – nastavuje hlasitost mikrofonu připojeného kabelem i bezdrátových mikrofonů.

10. **Indikátor nabíjení** – Ukazuje status nabíjení: Pokud LED bliká zelené, signalizuje nabíjení. Pokud zelená LED přestane blikat, je baterie plně nabita.

Pozn. Pokud chcete nabíjet baterii, zapněte zařízení.

11. **Indikace vybité baterie** – signalizuje stupeň nabití baterie. Pokud indikátor svítí červeně, připojte napájecí adaptér.

12. **Ochrana slabě nabitě baterie** – když je baterie příliš vybitá, reproduktor se automaticky vypne.
13. **Úroveň ozvěny** – abyste nastavili ozvěnu na mikrofonu, otočte regulátorem úrovně ozvěny.
14. **Úroveň výšek** – pro nastavení výšek otočte regulátorem úrovně výšek.
15. **Úroveň basů** – pro nastavení basů otočte regulátorem úrovně basů.

Informace o baterii

1. Pokud přístroj po dobu 2měsíců nepoužíváte, připojte jej prosím k napájení přes adaptér a nabíjejte je po dobu minimálně 8hodin. Před prvním použitím nabíjejte po dobu 48hodin. Tím chráníte baterii a prodlužujete její životnost.
2. Nevystavujte baterii žádnému zdroji tepla, například slunečnímu záření, topnému tělesu atp.

Varování

Nepokoušejte se otevřít zadní kryt nebo napájecí adaptér. Toto jednání může vést k úrazu elektrickým proudem.

Technické parametry

Reproduktor	1" výškový + 2x10" basový, 8Ω
Napájení	DC 32V 1.8A
Maximální příkon	60W
Průměrný výkon	50W@10%THD
Maximální hudební výkon	100W
Nabíjecí baterie	2x12V, 4Ah
Zkreslení	≤0.5%
Poměr S/N	≥80dB
Frekvenční rozsah	20Hz~20kHz
Vstupní citlivosti:	
Kytara	22mV
Mikrofon	25mV
LINE Vstup	600mV
BLUETOOTH®	500mV
BLUETOOTH® dosah	do 10m
Rozměry reproduktoru (š x h x v)	354x342x825mm
Hmotnost	23.4kg

AC/DC[®]

